



# CrazyDrill Flex Steel 30 x d - beschichtet

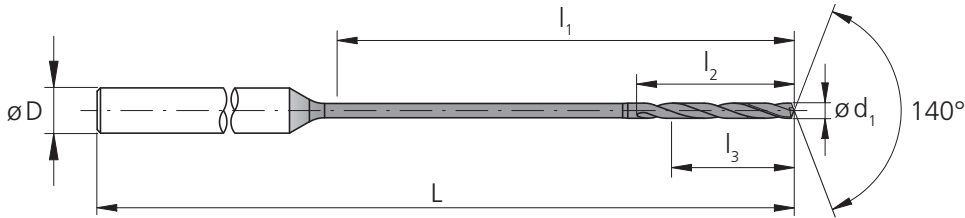

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Sehr gut geeignet
- ◐ Gut geeignet
- bedingt geeignet
- ⊗ Nicht empfohlen

■ ab Lager Δ auf Anfrage	Artikelnummer	d <sub>1</sub> -0.003 -0.006 [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	D (h6) [mm]	L [mm]
■	2.CFS.30020.1	0.20	6.0	2.1	1.6	3	45
Δ	2.CFS.30021.1	0.21	6.3	2.2	1.7	3	45
Δ	2.CFS.30022.1	0.22	6.6	2.3	1.8	3	45
Δ	2.CFS.30023.1	0.23	6.9	2.4	1.8	3	45
Δ	2.CFS.30024.1	0.24	7.2	2.5	1.9	3	45
■	2.CFS.30025.1	0.25	7.5	2.6	2.0	3	45
Δ	2.CFS.30026.1	0.26	7.8	2.7	2.1	3	45
Δ	2.CFS.30027.1	0.27	8.1	2.8	2.2	3	45
Δ	2.CFS.30028.1	0.28	8.4	2.9	2.2	3	45
Δ	2.CFS.30029.1	0.29	8.7	3.0	2.3	3	45
■	2.CFS.30030.1	0.30	9.0	3.1	2.4	3	50
Δ	2.CFS.30031.1	0.31	9.3	3.2	2.5	3	50
Δ	2.CFS.30032.1	0.32	9.6	3.3	2.6	3	50
Δ	2.CFS.30033.1	0.33	9.9	3.4	2.6	3	50
Δ	2.CFS.30034.1	0.34	10.2	3.5	2.7	3	50
■	2.CFS.30035.1	0.35	10.5	3.7	2.8	3	50
Δ	2.CFS.30036.1	0.36	10.8	3.8	2.9	3	50
Δ	2.CFS.30037.1	0.37	11.1	3.9	3.0	3	50
Δ	2.CFS.30038.1	0.38	11.4	4.0	3.0	3	50
Δ	2.CFS.30039.1	0.39	11.7	4.1	3.1	3	50
■	2.CFS.30040.1	0.40	12.0	4.2	3.2	3	50
Δ	2.CFS.30041.1	0.41	12.3	4.3	3.3	3	50
Δ	2.CFS.30042.1	0.42	12.6	4.4	3.4	3	50
Δ	2.CFS.30043.1	0.43	12.9	4.5	3.4	3	50
Δ	2.CFS.30044.1	0.44	13.2	4.6	3.5	3	50
■	2.CFS.30045.1	0.45	13.5	4.7	3.6	3	50
Δ	2.CFS.30046.1	0.46	13.8	4.8	3.7	3	50
Δ	2.CFS.30047.1	0.47	14.1	4.9	3.8	3	50
Δ	2.CFS.30048.1	0.48	14.4	5.0	3.8	3	50
Δ	2.CFS.30049.1	0.49	14.7	5.1	3.9	3	50
■	2.CFS.30050.1	0.50	15.0	5.2	4.0	3	53
Δ	2.CFS.30051.1	0.51	15.3	5.3	4.1	3	53
Δ	2.CFS.30052.1	0.52	15.6	5.4	4.2	3	53

- Ab Lager verfügbar.
- Δ Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge 5 Stk.

Ergänzende Produkte  
CrazyDrill Flexpilot Steel  
CrazyDrill Crosspilot


Toleranz Typ	Ø d ≤ 3 mm
h6	-0.006 / +0

# CrazyDrill Flex Steel 30 x d - beschichtet

Hart-  
metall



Z2

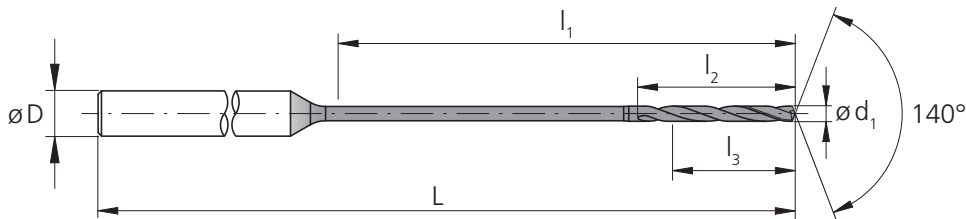

P	N	S <sub>3</sub>
M	S <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>
K	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Sehr gut geeignet
- ◐ Gut geeignet
- bedingt geeignet
- ⊗ Nicht empfohlen

■ ab Lager △ auf Anfrage	Artikelnummer	d <sub>1</sub> -0.003 -0.006 [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	D (h6) [mm]	L [mm]
△	2.CFS.30053.1	0.53	15.9	5.5	4.2	3	53
△	2.CFS.30054.1	0.54	16.2	5.6	4.3	3	53
■	2.CFS.30055.1	0.55	16.5	5.8	4.4	3	53
△	2.CFS.30056.1	0.56	16.8	5.9	4.5	3	53
△	2.CFS.30057.1	0.57	17.1	6.0	4.6	3	53
△	2.CFS.30058.1	0.58	17.4	6.1	4.6	3	53
△	2.CFS.30059.1	0.59	17.7	6.2	4.7	3	53
■	2.CFS.30060.1	0.60	18.0	6.3	4.8	3	53
△	2.CFS.30061.1	0.61	18.3	6.4	4.9	3	53
△	2.CFS.30062.1	0.62	18.6	6.5	5.0	3	53
△	2.CFS.30063.1	0.63	18.9	6.6	5.0	3	53
△	2.CFS.30064.1	0.64	19.2	6.7	5.1	3	53
■	2.CFS.30065.1	0.65	19.5	6.8	5.2	3	53
△	2.CFS.30066.1	0.66	19.8	6.9	5.3	3	53
△	2.CFS.30067.1	0.67	20.1	7.0	5.4	3	53
△	2.CFS.30068.1	0.68	20.4	7.1	5.4	3	53
△	2.CFS.30069.1	0.69	20.7	7.2	5.5	3	53
■	2.CFS.30070.1	0.70	21.0	7.3	5.6	3	60
△	2.CFS.30071.1	0.71	21.3	7.4	5.7	3	60
△	2.CFS.30072.1	0.72	21.6	7.5	5.8	3	60
△	2.CFS.30073.1	0.73	21.9	7.6	5.8	3	60
△	2.CFS.30074.1	0.74	22.2	7.7	5.9	3	60
■	2.CFS.30075.1	0.75	22.5	7.9	6.0	3	60
△	2.CFS.30076.1	0.76	22.8	8.0	6.1	3	60
△	2.CFS.30077.1	0.77	23.1	8.1	6.2	3	60
△	2.CFS.30078.1	0.78	23.4	8.2	6.2	3	60
△	2.CFS.30079.1	0.79	23.7	8.3	6.3	3	60
■	2.CFS.30080.1	0.80	24.0	8.4	6.4	3	60
△	2.CFS.30081.1	0.81	24.3	8.5	6.5	3	60
△	2.CFS.30082.1	0.82	24.6	8.6	6.6	3	60
△	2.CFS.30083.1	0.83	24.9	8.7	6.6	3	60
△	2.CFS.30084.1	0.84	25.2	8.8	6.7	3	60
■	2.CFS.30085.1	0.85	25.5	8.9	6.8	3	64
△	2.CFS.30086.1	0.86	25.8	9.0	6.9	3	64

- Ab Lager verfügbar.
- △ Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge 5 Stk.

Ergänzende Produkte  
CrazyDrill Flexpilot Steel  
CrazyDrill Crosspilot

Toleranz Typ	Ø d ≤ 3 mm
h6	-0.006 / +0

# CrazyDrill Flex Steel 30 x d - beschichtet


Hart-  
metall



Z2



eXedur RIP

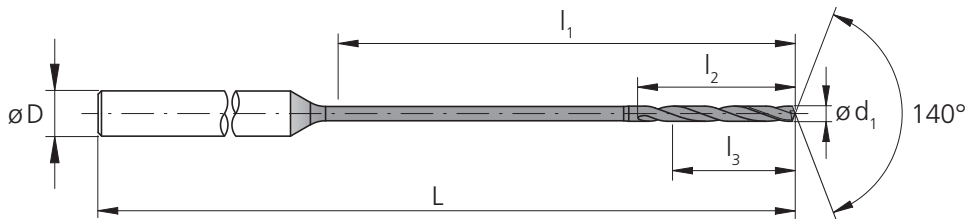

P	N	S <sub>3</sub>
M	S <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>
K	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Sehr gut geeignet
- Gut geeignet
- bedingt geeignet
- ⊗ Nicht empfohlen

■ ab Lager △ auf Anfrage	Artikelnummer	d <sub>1</sub> -0.003 -0.006 [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	D (h6) [mm]	L [mm]
△	2.CFS.30087.1	0.87	26.1	9.1	7.0	3	64
△	2.CFS.30088.1	0.88	26.4	9.2	7.0	3	64
△	2.CFS.30089.1	0.89	26.7	9.3	7.1	3	64
■	2.CFS.30090.1	0.90	27.0	9.4	7.2	3	64
△	2.CFS.30091.1	0.91	27.3	9.5	7.3	3	64
△	2.CFS.30092.1	0.92	27.6	9.6	7.4	3	64
△	2.CFS.30093.1	0.93	27.9	9.7	7.4	3	64
△	2.CFS.30094.1	0.94	28.2	9.8	7.5	3	64
■	2.CFS.30095.1	0.95	28.5	10.0	7.6	3	64
△	2.CFS.30096.1	0.96	28.8	10.1	7.7	3	64
△	2.CFS.30097.1	0.97	29.1	10.2	7.8	3	64
△	2.CFS.30098.1	0.98	29.4	10.3	7.8	3	64
△	2.CFS.30099.1	0.99	29.7	10.4	7.9	3	64
■	2.CFS.30100.1	1.00	30.0	10.5	8.0	3	70
△	2.CFS.30101.1	1.01	30.3	10.6	8.1	3	70
△	2.CFS.30102.1	1.02	30.6	10.7	8.2	3	70
△	2.CFS.30103.1	1.03	30.9	10.8	8.2	3	70
△	2.CFS.30104.1	1.04	31.2	10.9	8.3	3	70
■	2.CFS.30105.1	1.05	31.5	11.0	8.4	3	70
△	2.CFS.30106.1	1.06	31.8	11.1	8.5	3	70
△	2.CFS.30107.1	1.07	32.1	11.2	8.6	3	70
△	2.CFS.30108.1	1.08	32.4	11.3	8.6	3	70
△	2.CFS.30109.1	1.09	32.7	11.4	8.7	3	70
■	2.CFS.30110.1	1.10	33.0	11.5	8.8	3	70
△	2.CFS.30111.1	1.11	33.3	11.6	8.9	3	70
△	2.CFS.30112.1	1.12	33.6	11.7	9.0	3	70
△	2.CFS.30113.1	1.13	33.9	11.8	9.0	3	70
△	2.CFS.30114.1	1.14	34.2	11.9	9.1	3	70
■	2.CFS.30115.1	1.15	34.5	12.1	9.2	3	70
△	2.CFS.30116.1	1.16	34.8	12.2	9.3	3	70
△	2.CFS.30117.1	1.17	35.1	12.3	9.4	3	70
△	2.CFS.30118.1	1.18	35.4	12.4	9.4	3	70
△	2.CFS.30119.1	1.19	35.7	12.5	9.5	3	70
■	2.CFS.30120.1	1.20	36.0	12.6	9.6	3	70

■ Ab Lager verfügbar.  
△ Lieferzeit auf Anfrage,  
Mindestbestellmenge 5 Stk.

Ergänzende Produkte  
CrazyDrill Flexpilot Steel  
CrazyDrill Crosspilot

Toleranz Typ	Ø d ≤ 3 mm
h6	-0.006 / +0

Hauptsitz und Fabrikation  
**MIKRON TOOL SA AGNO**  
Tel. +41 91 610 40 00  
Fax. +41 91 610 40 10  
mto@mikron.com

Fabrikation und Nachschleifservice  
**MIKRON GMBH ROTTWEIL**  
Tel. +49 741 5380 450  
Fax. +49 741 5380 480  
info.mtr@mikron.com

Nord- und Südamerika Verkauf  
**MIKRON CORP. MONROE**  
Tel. +1 203 261 3100  
Fax. +1 203 268 4752  
mmo@mikron.com

China Verkauf  
**MIKRON TOOL SHANGHAI**  
Tel. +86 21 2076 5671  
Fax. +86 21 2076 5562